

INTELLIJET™


Grâce à sa plate-forme embarquée et ses capteurs, l'IntelliJet™ supervise et enregistre les performances de l'installation pour rendre votre travail plus efficace. Les résultats sont disponibles sous forme de rapport numérique.

L'IntelliJet™ est conçu pour la pose par soufflage de câbles de télécommunication (fibres optiques, coaxiaux ou multipaires) ou de multitubes dans des tubes préinstallés avec assistance électronique.

Il possède une intelligence, qui permet un enregistrement et une supervision des paramètres de pose. L'Intellibox™ génère un rapport détaillé, exportable au format PDF par Wifi, Bluetooth ou Memory Stick. Son grand écran couleur, tactile et résistif, facilite la lecture et l'utilisation dans n'importe quelles conditions.

Comme le MiniJet™, il est multitâche (4 en 1). Son design et sa fabrication de qualité supérieure, augmentent les performances d'installation. Ses composants sont sélectionnés et travaillés pour répondre aux exigences les plus élevées.

**Pour câbles Ø 4 à 16 mm
et tubes Ø ext. 7 à 42 mm**

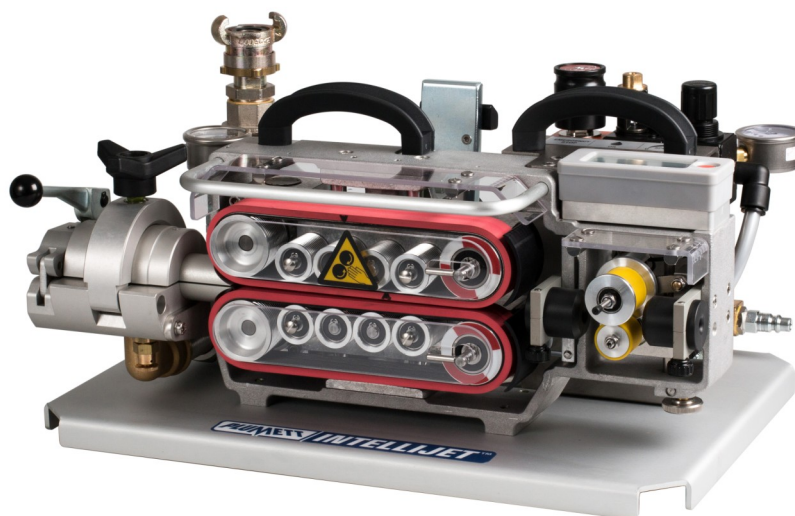

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles


CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

INTELLIJETTM

Equipement standard :

- 1 caisse pour l'IntelliJet
- 1 caisse pour les outils, inserts et matériel de consommation (joints, lubrifiant, etc.)
- 1 jeu d'outillage
- 1 indicateur de distance et vitesse
- 1 pièce de fixation pour recevoir le plateau support de l'IntelliBox
- 1 tuyau d'air flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
- 2 Courroies V (Poly-V)
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

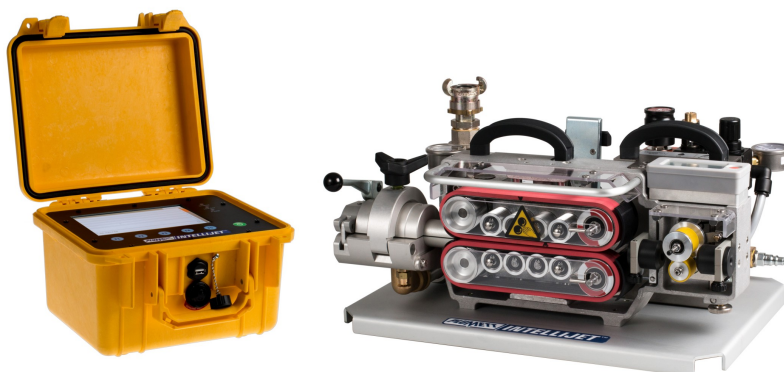

Version standard	INTELLIJET à entraînement pneumatique
Type	P02
Ø du câble (mm)	4-16
Ø ext. du tube (mm)	7-42
Entraînement	Pneumatique
Consommation max. air du moteur pneu. (m ³ /min)	0,5 (à 4 bar)
Force de poussée (N)	0-300
Pression linéaire sur le câble (N/cm)	0-100
Vitesse max. (m/min)	125
Pression max. air (bar)	16
Pression max. eau (bar)	25
IntelliBox, taille de l'écran TFT (")	7
IntelliBox, autonomie de la batterie (h)	8
IntelliBox, indice de protection (IP)	54
Dimensions de l'IntelliJet L x l x H (mm)	518 x 372 x 299
Dimensions de l'IntelliBox L x l x H (mm)	270 x 248 x 182
Dimensions de l'IntelliJet avec caisse L x l x H (mm)	620 x 420 x 340
Dimensions de l'IntelliBox avec caisse L x l x H (mm)	620 x 420 x 280
Dimensions caisse à outils séparée L x l x h (mm)	620 x 420 x 420
Poids IntelliJet et IntelliBox (kg)	27.30
Poids total (kg)	60.20

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

Accessoires principaux



Figaro
Système de stockage intermédiaire



Lubricator L9
Pour la lubrification continue des Câbles pour une meilleure performance de soufflage



Jetting Lube
Lubrifiant améliorant les performances du Jetting



Embranchement Y
Pour l'installation d'un câble dans un Tube déjà occupé

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

01 34 75 55 02 - 01 34 75 58 47 - commercial@cev-treuil.com